

TIOGA

29er POD

BICYCLE CARRYING BAG

取扱説明書


商品内容




輪行袋本体



収納ポーチ



バックルベルト(3本)





ショルダーストラップ
(オス・メス 各1本)

輸送をおこなう際は、交通各社(鉄道、航空機など)の規定をお確かめのうえ、自転車の大きさを規定内に収めた状態で収納し、運用方法を守って安全な輸送を心がけてください。

固定する

バックルベルトの固定方法

バックルを接続し、ストラップの先端を矢印の方向に引っ張り、ループを締めます。

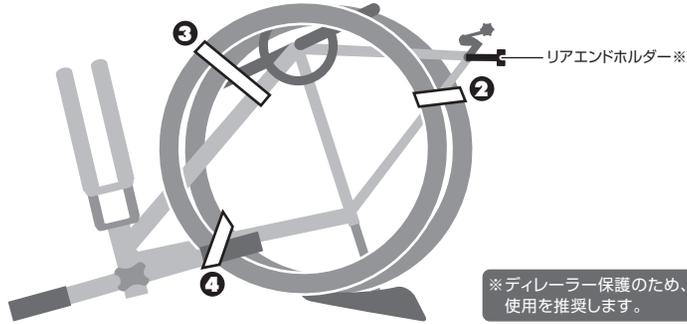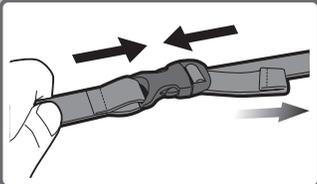


※ディレーラー保護のため、リアエンドホルダーの使用を推奨します。

① 前後輪の取り外し

自転車を逆さにしてハンドルとサドルで自立させ、前後輪を取り外します。


※ライトやサイクルコンピューターなどが地面に接触する場合は、事前に取り外してください。

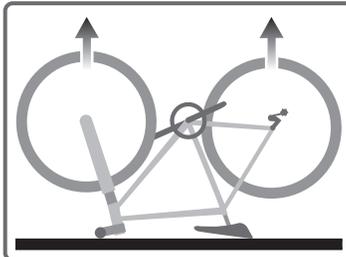

② 前後輪 + シートステー

スプロケットが外側に向くように、後輪をチェーンリング側に配置します。


フレームを挟むように前輪を配置し、前後輪とシートステーをバックルベルトで固定します。

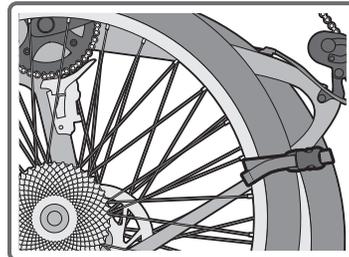

③ 前後輪 + ダウンチューブ


前後輪とダウンチューブをバックルベルトで固定します。

※安定させるため、バックルベルトを通す際は、ダウンチューブに一周巻きつけてください。

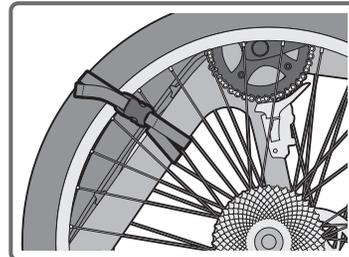

④ 前後輪 + ハンドル + トップチューブ


ハンドルをチェーンリング側に90°きり、前後輪とハンドル、トップチューブをバックルベルトで固定します。

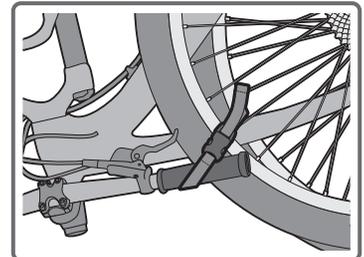

収納する


① ショルダーストラップを取り付ける。

図のようにショルダーストラップ(メス)をチェーンステーに取り付け、ショルダーストラップ(オス)をステムに取り付けます。

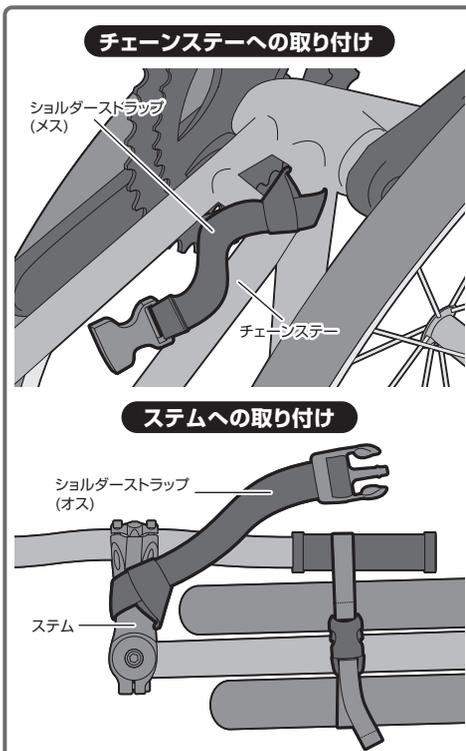

② 自転車を輪行袋に入れる。

輪行袋を広げ、内側の補強がグレーの部分にサドル、ネイビーの部分にリアエンドを乗せるようにして自転車を配置します。

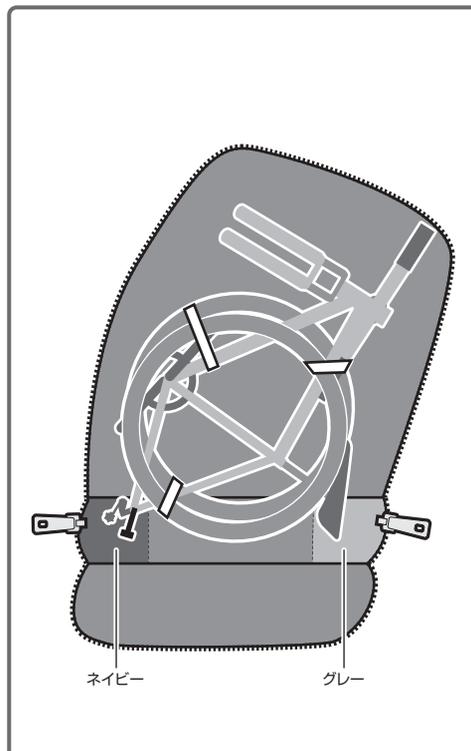

③ バックルを接続し、ファスナーを閉める。

輪行袋上部からショルダーストラップ(オス)、チェーンステー付近の小窓からショルダーストラップ(メス)を取り出してバックルを接続し、両側のファスナーを引き上げて輪行袋を閉じます。

