



フォークホルダー III

取扱説明書

商品内容




クイックリリース用
アダプター × 2



Ø15 × 100mm
スルーアクスル用
アダプター × 2




Ø15 × 110mm
スルーアクスル用
アダプター × 2



フォークホルダー

※クイックリリース、スルーアクスルは付属しません。


クイックリリース仕様車への取り付け

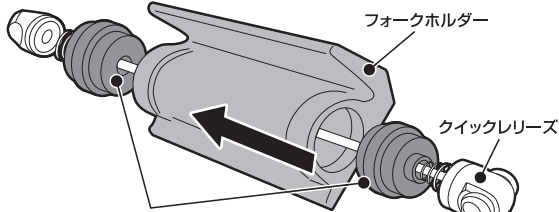

クイックリリース用アダプター※

図のようにクイックリリース用アダプターとクイックリリースを
フォークホルダーに取り付けます。

※クイックリリース用アダプターを取り外すときは、4mm六角レンチ等で
内側から押し出してください。

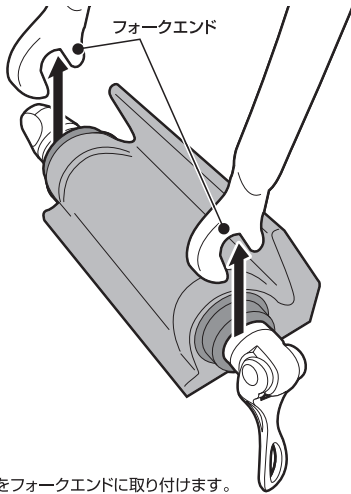

フォークエンド

フォークホルダーをフォークエンドに取り付けます。




ナット

レバー

クイックリリースのナットを締め、レバーを起こして固定します。

スルーアクスル仕様車への取り付け



外側

内側


フォークエンド

スルーアクスル用アダプターは
角度がついた方を内側にして
取り付けてください。

フォークホルダー

スルーアクスル用アダプター
(Ø15 × 100mm または
Ø15 × 110mm)

取り付けるフロントフォークのエンド幅に
合わせて、使用するアダプターを選択します。
図のようにスルーアクスル用アダプターをフォーク
ホルダーに取り付け、フォークエンドの穴に合わせます。

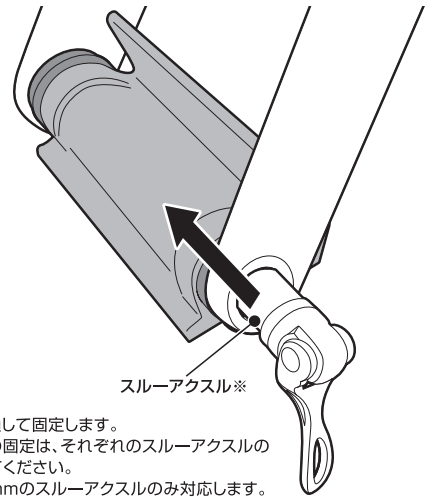

スルーアクスル※

スルーアクスルを通して固定します。

※スルーアクスルの固定は、それぞれのスルーアクスルの
固定方法に従ってください。

※当製品は、Ø15mmのスルーアクスルのみ対応します。

高さ・角度の調整



フォークエンドの形状に応じてフォークホルダーの向きを変えることで、接地面の
角度や高さを調整できます。

- 保証期間 -

ご購入日より1年間：製造上の欠陥による機械部品の不良が対象です。

- 保証の請求 -

保証を受けるには、ご購入日の日付の入った領収書が必要です。お客様の事故などによる外的要因、誤使用、改造、およびこの取扱説明書に従わない本来の用途以外のご使用による故障は保証を受けられません。故障した製品は故障状況を明記して、お買上げの販売店へお持ちください。お送りになる場合の送料はお客様にてご負担をお願いいたします。

* スペックやデザインは改良のため予告なく変更されることがあります。