



# TIOGA

## RoadPOD

BICYCLE CARRYING BAG

### 取扱説明書

### 商品内容




輸送をおこなう際は、交通各社(鉄道、航空機など)の規定をお確かめのうえ、自転車の大きさを規定内に収めた状態で収納し、運用方法を守って安全な輸送を心がけてください。

### 固定する


#### バックルベルトの固定方法

バックルを接続し、ストラップの先端を矢印の方向に引っ張り、ループを締めます。



#### ① 前後輪を取り外す。


自転車を逆さにしてハンドルとサドルで自立させ、前後輪を取り外します。  
※ライトやサイクルコンピューター等が地面に接触する場合は取り外してください。

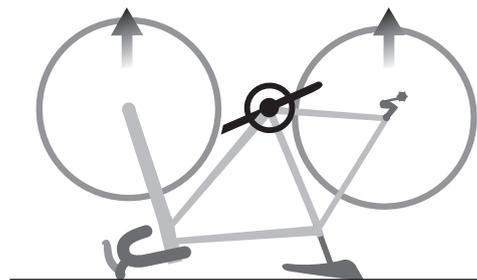

#### ② ショルダーストラップを取り付ける。

下図のようにショルダーストラップ(メス)をチェーンステーに取り付け、ショルダーストラップ(オス)をステムに取り付けます。

##### フレームへの取り付け

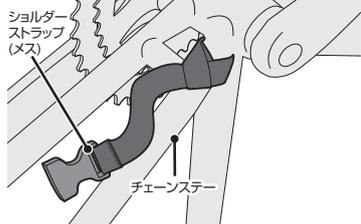


##### ステムへの取り付け



#### ③ 前後輪を収納する。


輸送袋のファスナーをいっぱいまで開き、右図のように前後輪をホイールポケットに収納します。

※カセットスプロケットが内側になるように収納すると、担ぐ時に邪魔になりません。

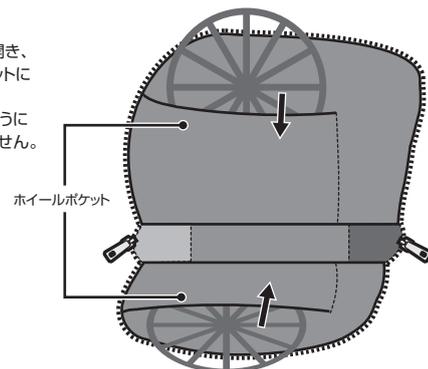


#### ④ 自転車を収納し、前後輪を固定する。

① 輸送袋内側の補強がグレーの部分にサドル、ネイビーの部分にハンドルがくるように輸送袋に自転車を置きます。

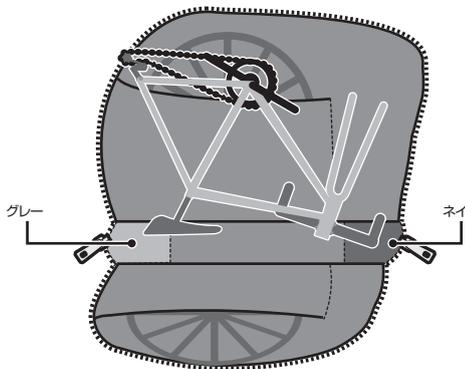

② 前後輪とフレームをバックルベルトで固定します。  
※バックルベルトをフレームに一周させます。

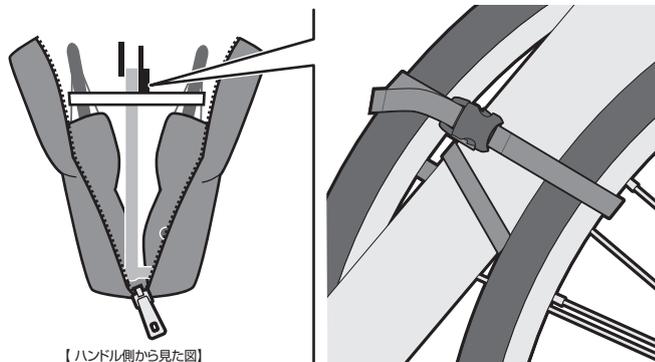

#### ⑤ バックルを接続し、ファスナーを閉める。

輸送袋上部からショルダーストラップ(オス)を、チェーンステー部分の小窓からショルダーストラップ(メス)をそれぞれ取り出してバックルを接続し、ファスナーを引上げます。



### 携帯する

輸送袋と付属パーツを収納ポーチに収納でき、コンパクトに持ち運ぶことができます。

