


BICYCLE CARRYING BAG


取扱説明書

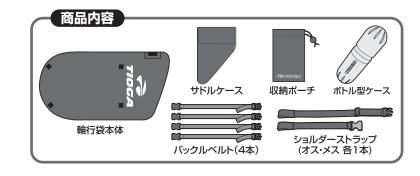

輪行をおこなう際は、交通各社(鉄道、航空機など)の規定をお確かめのうえ、自転車の大きさを規定内に収めた状態で収納し、運用方法を守って安全な輪行を心がけてください。


# **①**サドル + シートポストの収納


サドルを取り外してサドルケースに収納し、下図の ように、サドルケースをトップチューブに取り付けます。



#### **②** 前輪 + 右クランク

前輪を外し、右クランクを下図の位置に合わせて、 バックルベルトで固定します。




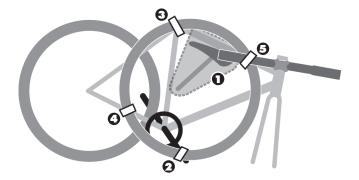

#### ❸ 前輪 + フレーム

フレームへの取り付け

前輪とフレームをバックルベルトで固定します。



・ショルダーストラップ(オス)

1

## 4 前輪 + チェーンステ・

ステムへの取り付け

前輪


ショルダーストラップ(メス)

٩

ステム


トップチューブ

前輪をチェーンリング側チェーンステーに バックルベルトで固定します。




## バックルベルトの固定方法

バックルを接続し、ストラップの先端を 矢印の方向に引っ張り、ループを締めます。



## ⑤ 前輪 + ハンドル + トップチュ・


ハンドルを右に90°きり、前輪とハンドルと トップチューブをバックルベルトで固定します。



## 収納する

### **●** ショルダーストラップを 取り付ける。


右図のように、ショルダーストラップ(オス)を フレームに取り付け、ショルダーストラップ(メス) をステムに取り付けます。




# **②自転車を輪行袋に入れる。**

-ストラップ(メス)を輪行袋上部の (オス)も外側に出してください。

❷バックルを接続する。 ショルダーストラップ(オス)とショルダー ストラップ(メス)のバックルを接続します。




ファスナーをいっぱいまで開き、ハンドル側 から輪行袋の奥まで入れます。 小窓から外側に出し、ファスナーを閉じます。ファスナーを閉じる際に、ショルダーストラップ

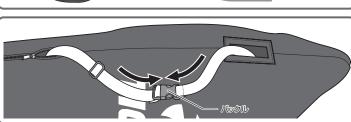

# 転がす

後輪部分のファスナーを開き、輪行袋を下図のように 外側に折り返して、ベルクロを貼り合わせます。




ハンドルとサドルを 手で支えながら前方に 転がしてください。 ※クランクが固定されて いるため、後方には転がせません。




交通各社の禁止区域では、自転車を転がさず、 収納した状態で担いで運搬してください。

## ボトル型ケース 機能説明

● 畳んでボトル型ケースに収納



#### • ボトルケージに装着



# ● 工具入れとしても使用可能



# 担ぐ

ショルダーストラップ の長さを調節し、肩に 掛けて輪行袋を担いで

