


## 取扱説明書

### - 使用上のご注意 -

- ・解錠時にケーブルが跳ね上がり、顔や手を傷付ける恐れがありますので、気を付けて操作してください。
- ・施錠したまま発進しないようご注意ください。
- ・ロックをホイールやクランクの近くにぶら下げて走ると、絡まって転倒する恐れがあります。
- ・本体のダイヤル部分が目詰まりしないよう、メンテナンスしてください。
- ・振り回したり、投げたり、ロックを分解したりしないでください。
- ・本商品は盗難され難くするもので、盗難防止を保障するものではありません。

## 設定方法

お好みの4ケタの番号に  
リセット可能!

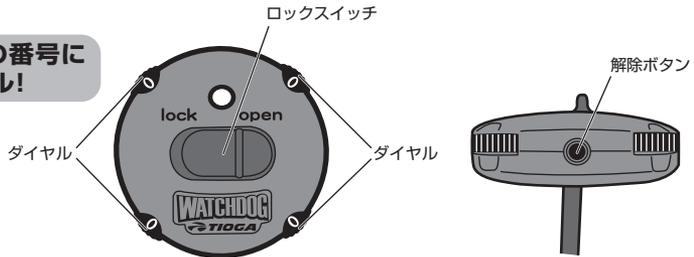


- 1 ダイヤルを暗証番号に合わせ、ロックスイッチを“open”に切り替えます。  
(出荷時は 0 - 0 - 0 - 0 に設定されています。)
- 2 解除ボタンを押し、ダイヤルをお好みの4ケタの暗証番号に設定します。
- 3 設定後、ロックスイッチを“lock”に切り替えると、設定完了です。
- 4 確認のため、設定した暗証番号で、ケーブルがロックされるか確認してください。

設定した4ケタの暗証番号を忘れないよう、必ずメモしておいてください。

## 施錠方法

- 1 図のようにケーブルをヘルメットの通気孔などに通し、ステムやトップチューブ、ハンドルバーなどに固定します。
- 2 ロックスイッチを“lock”に切り替え、ダイヤルを回すと施錠完了です。

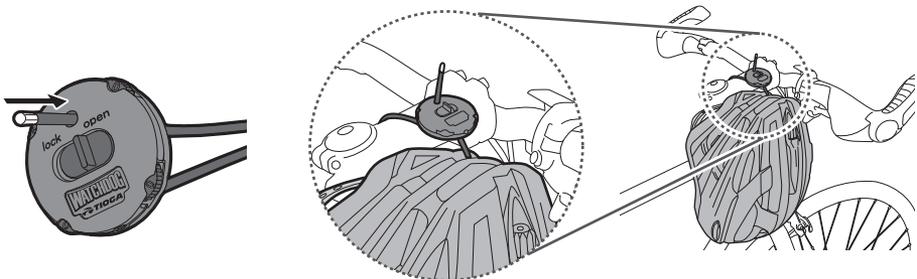

## 解錠方法

ダイヤルを設定された暗証番号に合わせて、ロックスイッチを“open”に切り替えると解錠されます。