


# TIOGA

## V-POD

BICYCLE CARRYING BAG

### 取扱説明書

#### 商品内容

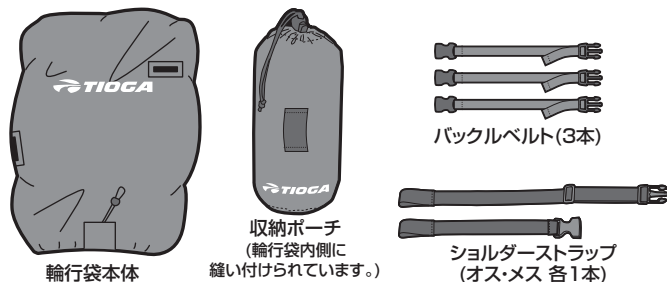


輪行をおこなう際は、交通各社(鉄道、航空機など)の規定をお確かめのうえ、自転車の大きさを規定内に収めた状態で収納し、運用方法を守って安全な輪行を心がけてください。

#### 固定する

##### バックルベルトの固定方法


バックルを接続し、ストラップの先端を矢印の方向に引っ張り、ループを締めます。



##### ① 前後輪の取り外し

自転車を逆さにしてハンドルとサドルで自立させ、前後輪を取り外します。


※ライトやサイクルコンピューター等が地面に接触する場合は取り外します。

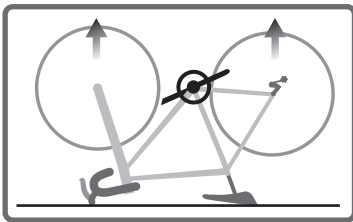

##### ② 前後輪 + シートステー

後輪をチェーンリング側にしてフレームを挟むように配置します。


前後輪とシートステーをバックルベルトで固定します。

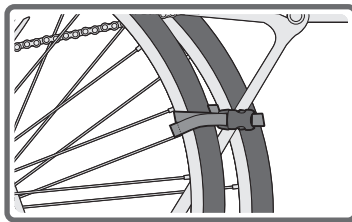

##### ③ 前後輪 + ダウンチューブ


前後輪とダウンチューブをバックルベルトで固定します。

※バックルベルトをダウンチューブに一周させます。

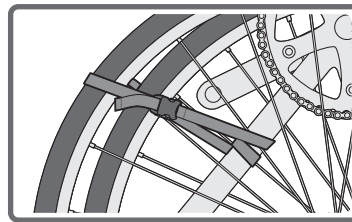

##### ④ 前後輪 + ハンドル + トップチューブ

ハンドルをチェーンリング側に90°きり、前後輪とハンドル、トップチューブをバックルベルトで固定します。

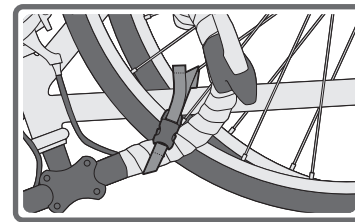


※ディレーラーの保護のため、リアエンドホルダーの使用を推奨します。

#### 収納する


##### ① ショルダーストラップを取り付ける。

下図のようにショルダーストラップ(メス)をチェーンステーに取り付け、ショルダーストラップ(オス)をステムに取り付けます。

##### フレームへの取り付け

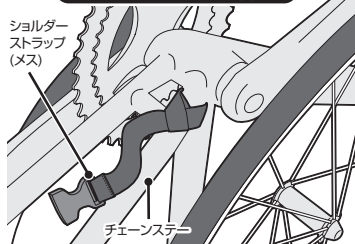


##### ステムへの取り付け

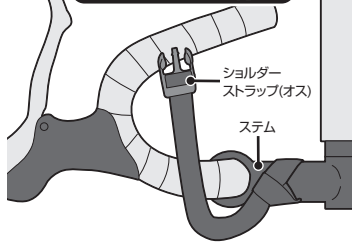

#### 携帯する

輪行袋と付属パーツを輪行袋内側に縫い付けられた収納ポーチに収納でき、コンパクトに持ち運ぶことができます。

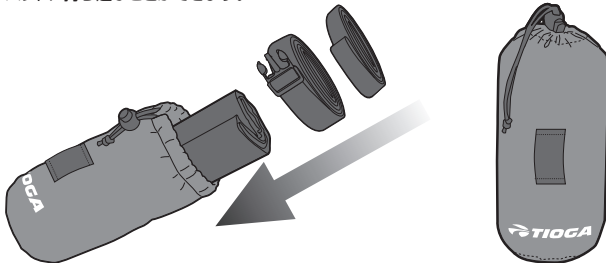


##### ② 自転車を輪行袋に入れる。

お好みで、以下の2種類の収納方法を選ぶことができます。

##### 上からかぶせる




自転車をサドルとリアエンドで直立させます。輪行袋のキンチャクを開き、白色のロゴのある面がチェーンリングの反対側にくるようにして自転車全体にかぶせます。

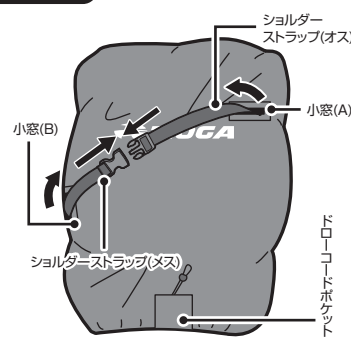


ステム部分の小窓(A)からショルダーストラップ(オス)を、チェーンステー部分の小窓(B)からショルダーストラップ(メス)をそれぞれ取り出してバックルを接続します。キンチャクを締めて余ったドロークコードをドロークコードポケットに収納します。

##### 下から引き上げる



輪行袋のキンチャクを開いて床に敷きます。輪行袋内側の補強がグレーの部分にサドル、ネイビーの部分にリアエンドがくるようにして自転車を置き、輪行袋を引き上げます。

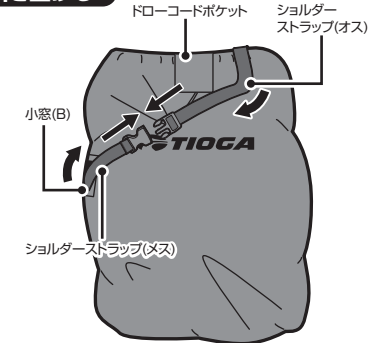

輪行袋上部からショルダーストラップ(オス)を、チェーンステー部分の小窓(B)からショルダーストラップ(メス)をそれぞれ取り出してバックルを接続します。キンチャクを締めて余ったドロークコードをドロークコードポケットに収納します。