

TIOGA




WATCHDOG

Double Loop Combination Lock

φ4.6 × 1,800mm


- 自由に設定できる暗証番号
- フレームを傷付けにくい、シリコンカバーロックとコーティングケーブル
- ベルクロで小さく畳んで収納
- 専用ボトルに入れて、ボトルケージにカンタン装着

暗証番号の設定方法

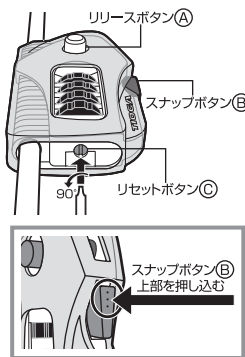

- リリースボタン(A)を押し、ケーブルが動くことを確認します。
 - 暗証番号に合わせます。(暗証番号は出荷時0-0-0に設定されています。)
 - スナップボタン(B)上部を「カチツ」と音がするまでしっかり押し込みます。(下図参照)
 - リセットボタン(C)を付属のドライバーで押しながら反時計方向に90°回し、ダイヤルをお好みの暗証番号に設定してください。
 - 設定後、リセットボタン(C)を時計方向に90°回します。リリースボタン(A)を押し、スナップボタン(B)が元の位置に戻ると、設定完了です。
- ※ 設定した暗証番号を忘れないよう必ずメモしておいてください。

ロックの使用法

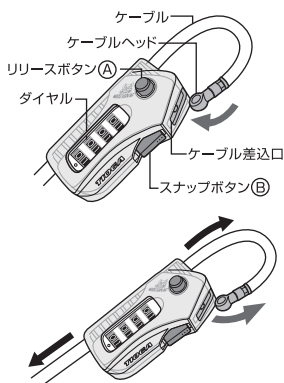

施錠方法

- リリースボタン(A)を押し、ケーブルが動くことを確認します。
- ケーブルヘッドをケーブル差込口に「カチツ」と音がするまで差し込み、ケーブルを固定したい位置でスナップボタン(B)上部を「カチツ」と音がするまでしっかり押し込みます。
- ダイヤルを回すと、ケーブルも固定され施錠完了です。

解錠方法

- ダイヤルを暗証番号に合わせます。
 - ケーブルヘッドを持ちながらリリースボタン(A)を押すと解錠完了です。
- ※ ケーブルヘッドを持たずに解錠するとケーブルが跳ね上がり、顔や手を傷付ける恐れがあります。

使用上の注意

- 解錠時にケーブルが跳ね上がり、顔や手を傷付ける恐れがありますので気を付けて操作してください。
- 施錠したまま発進しないようご注意ください。
- ロックをホイールやクランクの近くにぶら下げて走ると絡まって転倒する恐れがあります。
- 本体のダイヤル部分が目詰まりしないよう、メンテナンスしてください。
- 振り回したり、投げたり、ロックを分解したりしないでください。
- 本商品は盗難し難くするもので、盗難防止を保障するものではありません。

シングルループの作り方




ダブルループの作り方




自転車の固定例

シングルループの固定例



ダブルループの固定例



ロックの収納方法

